

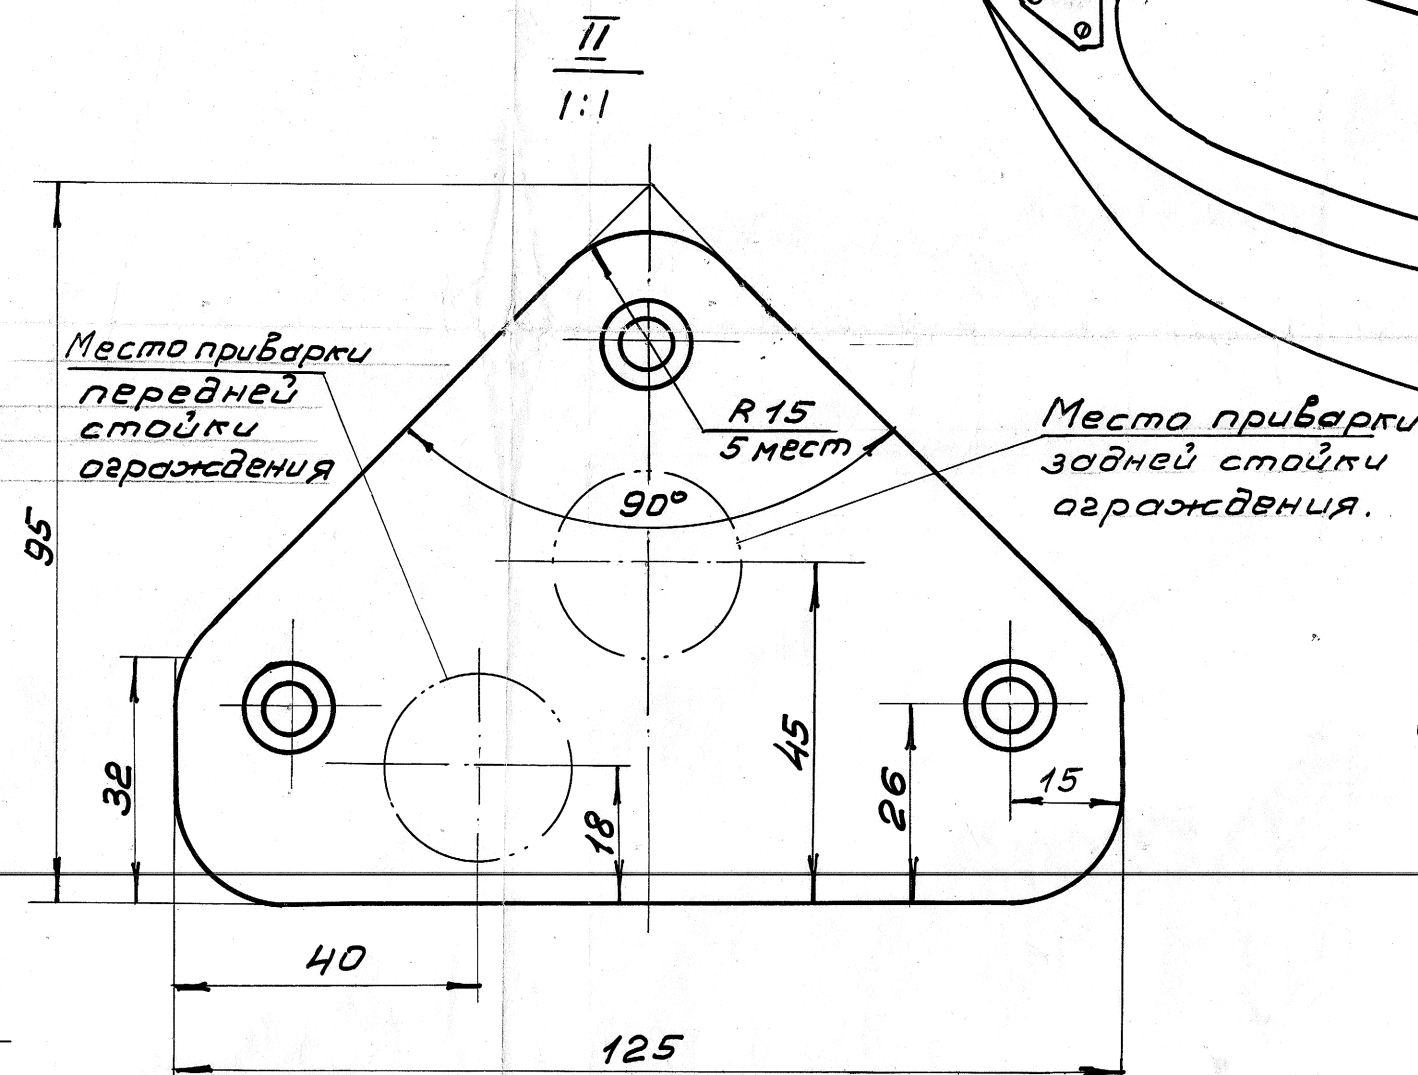
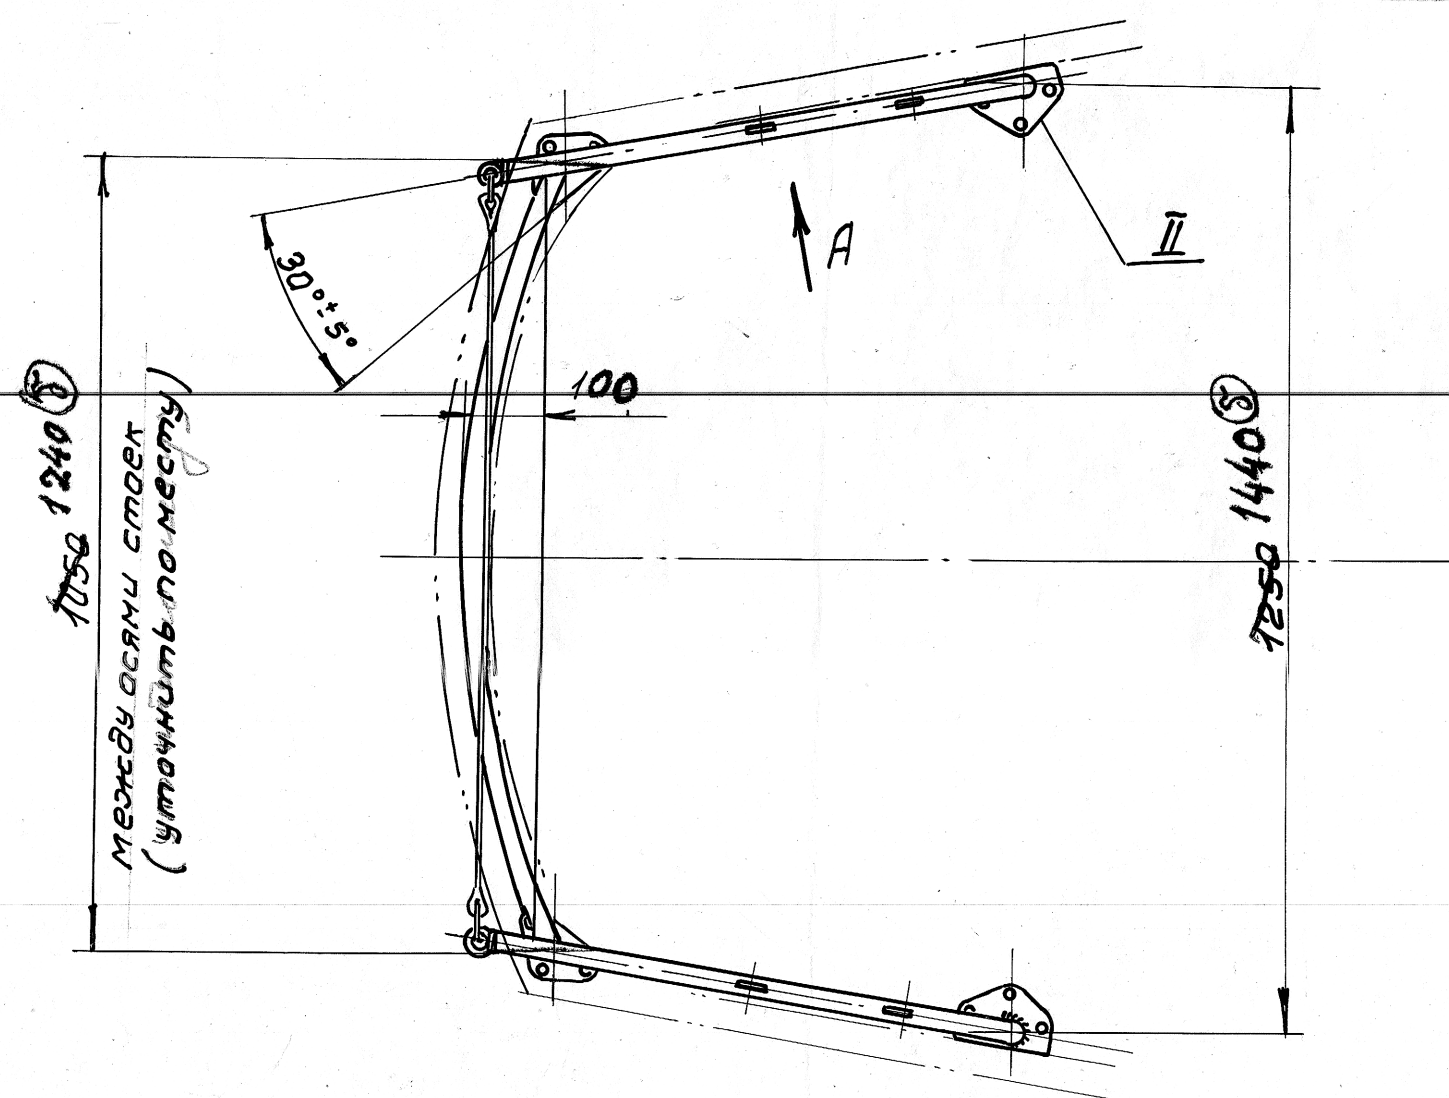
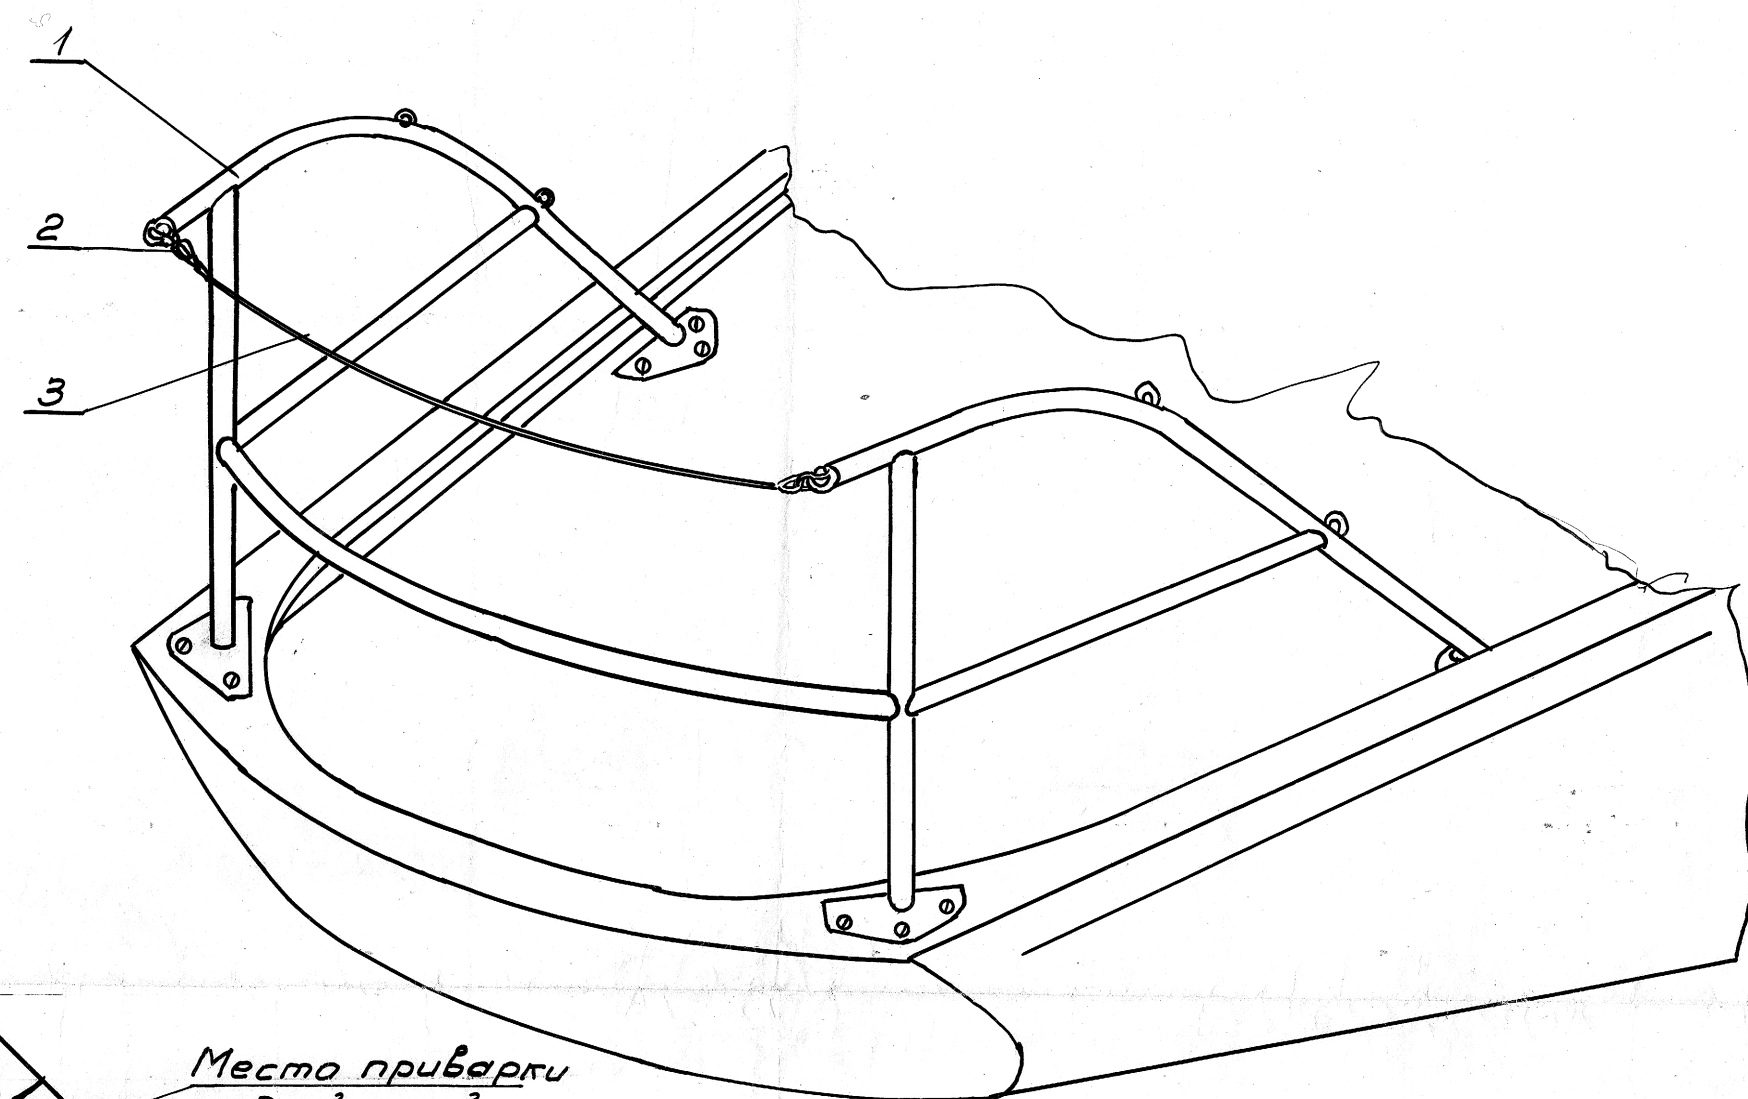
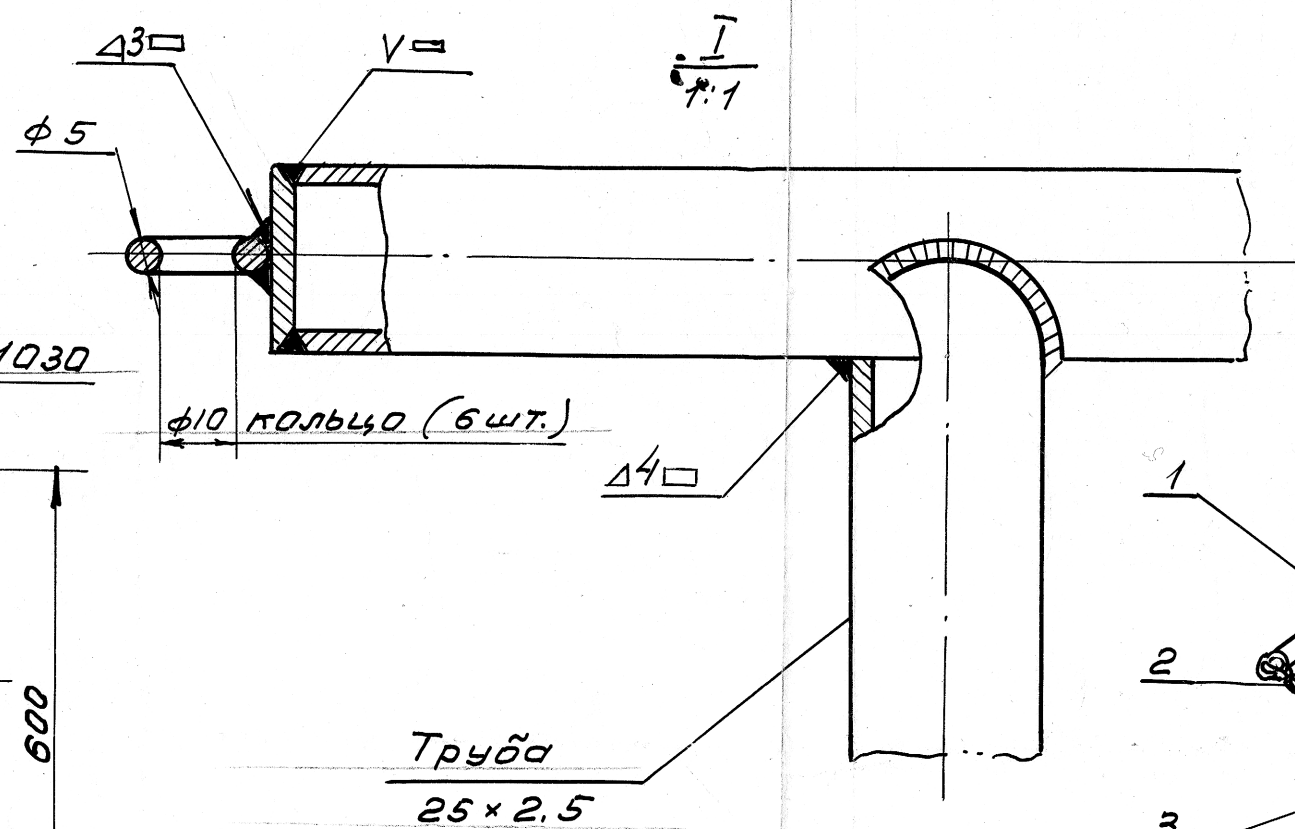


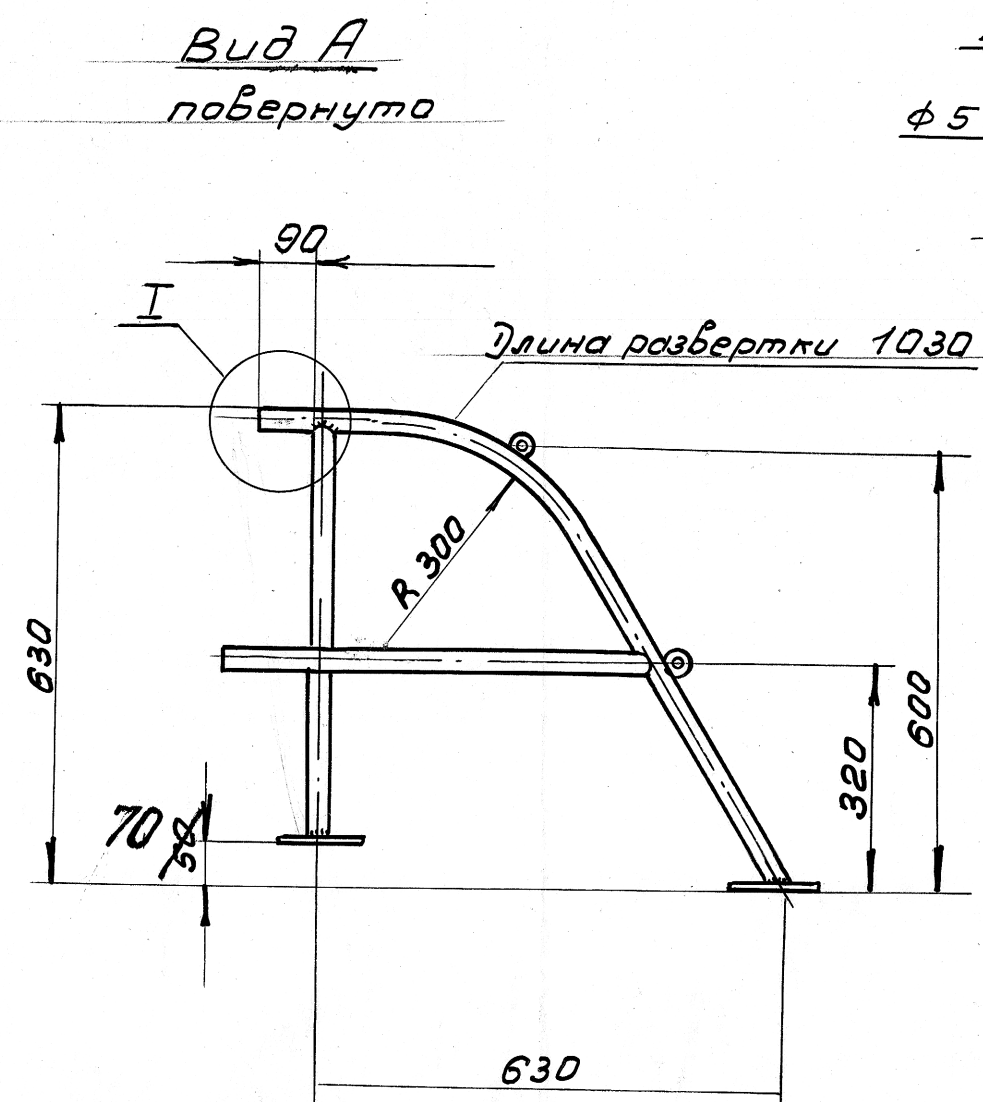

Заусенцы снять
Острые углы и кромки скруглить R 2
Сварные швы зачистить

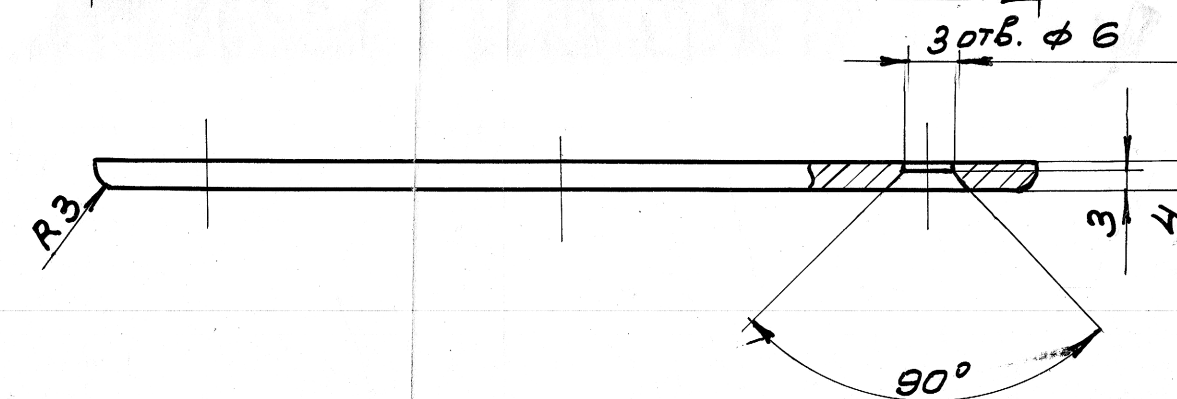

Основание левое
Изготовить 2 левых основания
и 2 правых (зеркальное изобра-
жение левой.).

Согласовано — технолог

И. Иванов

3	Леер	1	см. ведомость заделки		
2	Такелажная скоба	2	0,15	такелажная	
1	Релинг	1	ст. нерж.	9,17	
№ п/п	Обозначен.	Наименование	кол.	Материал	шт. общ.
				Вес, кг	Примеч.
2		Кормовое ограждение			
Изм.	Кол.	№ док.	Подп.	Дата	
Исполнил	Карпов	Карпов	14.9.67		
Проверил	Чайкин				
Утвердил					
				Литера	Вес
				9,32	1:10
				Лист:	Листов:
				Ленинградская Судоберф	В СЭСО Профсоюз