


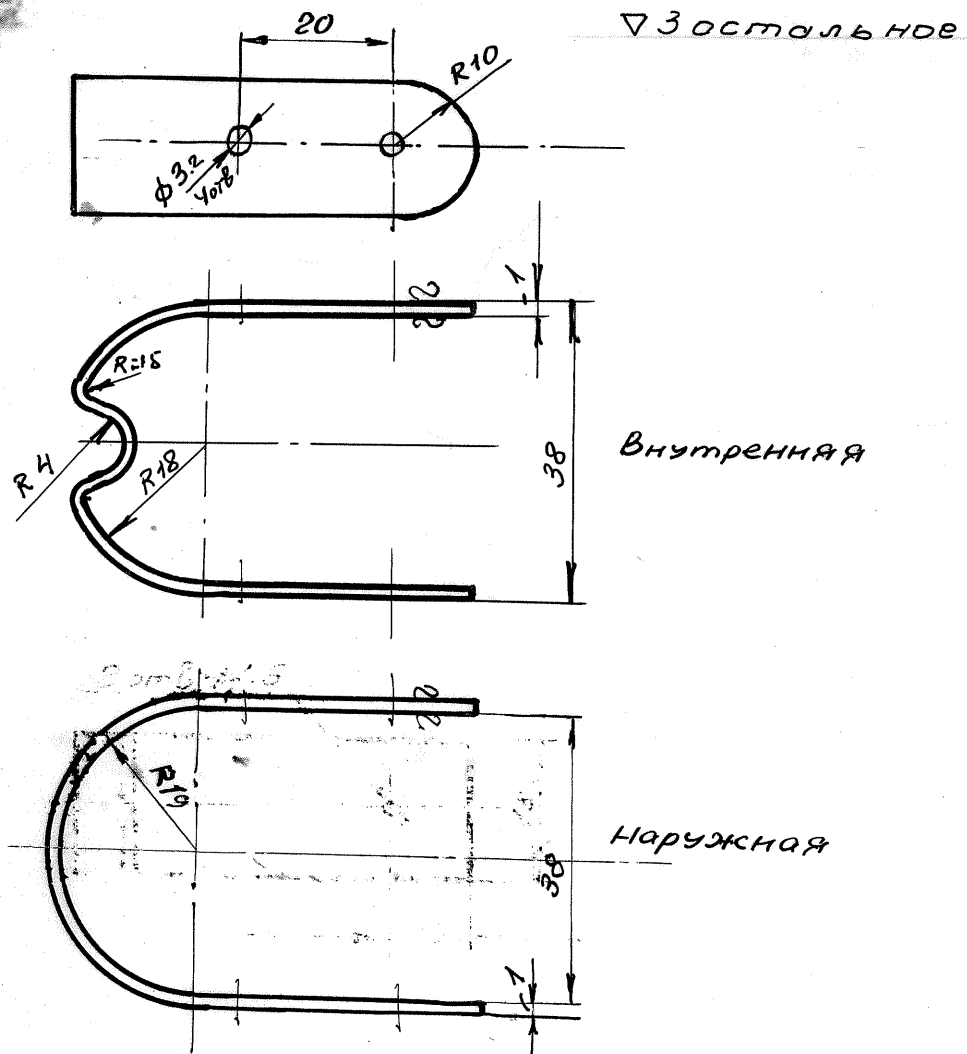

1. Допуски на свободные размеры по 8 кл. точности ОСТ 1010.

2. Длина развертки наружной 150  
внутренней 160

Отверстия  $\phi 3.2$  сверлить совместно  
Изготовить 4 наружных и 4 внутренних  
оковки.

|                                       |        |         |          |      |                                                   |       |        |
|---------------------------------------|--------|---------|----------|------|---------------------------------------------------|-------|--------|
| Яхта Л-6                              |        |         |          |      | Л6-42-01                                          |       |        |
| Оковка нока<br>краспицы<br>внутренней |        |         |          |      | Колич.                                            | Вес   | Масшт. |
|                                       |        |         |          |      | ?                                                 | 0,012 | 1:1    |
| изм.                                  | кал.   | Ндокум. | Подпись  | Дата | Лист: Листов:                                     |       |        |
| Исполнил                              | Чайкин | Чайкин  | 20.11.62 |      | Ленинградская Судовая<br>Всесоюзного Профсоюзного |       |        |
| Проверил                              | Власов | Власов  | 26.11.62 |      |                                                   |       |        |
| Нарисовал                             | Клонов | Клонов  |          |      |                                                   |       |        |
| Латунь                                |        |         |          |      |                                                   |       |        |
| ГОСТ 2060-60                          |        |         |          |      |                                                   |       |        |