


Развёртка

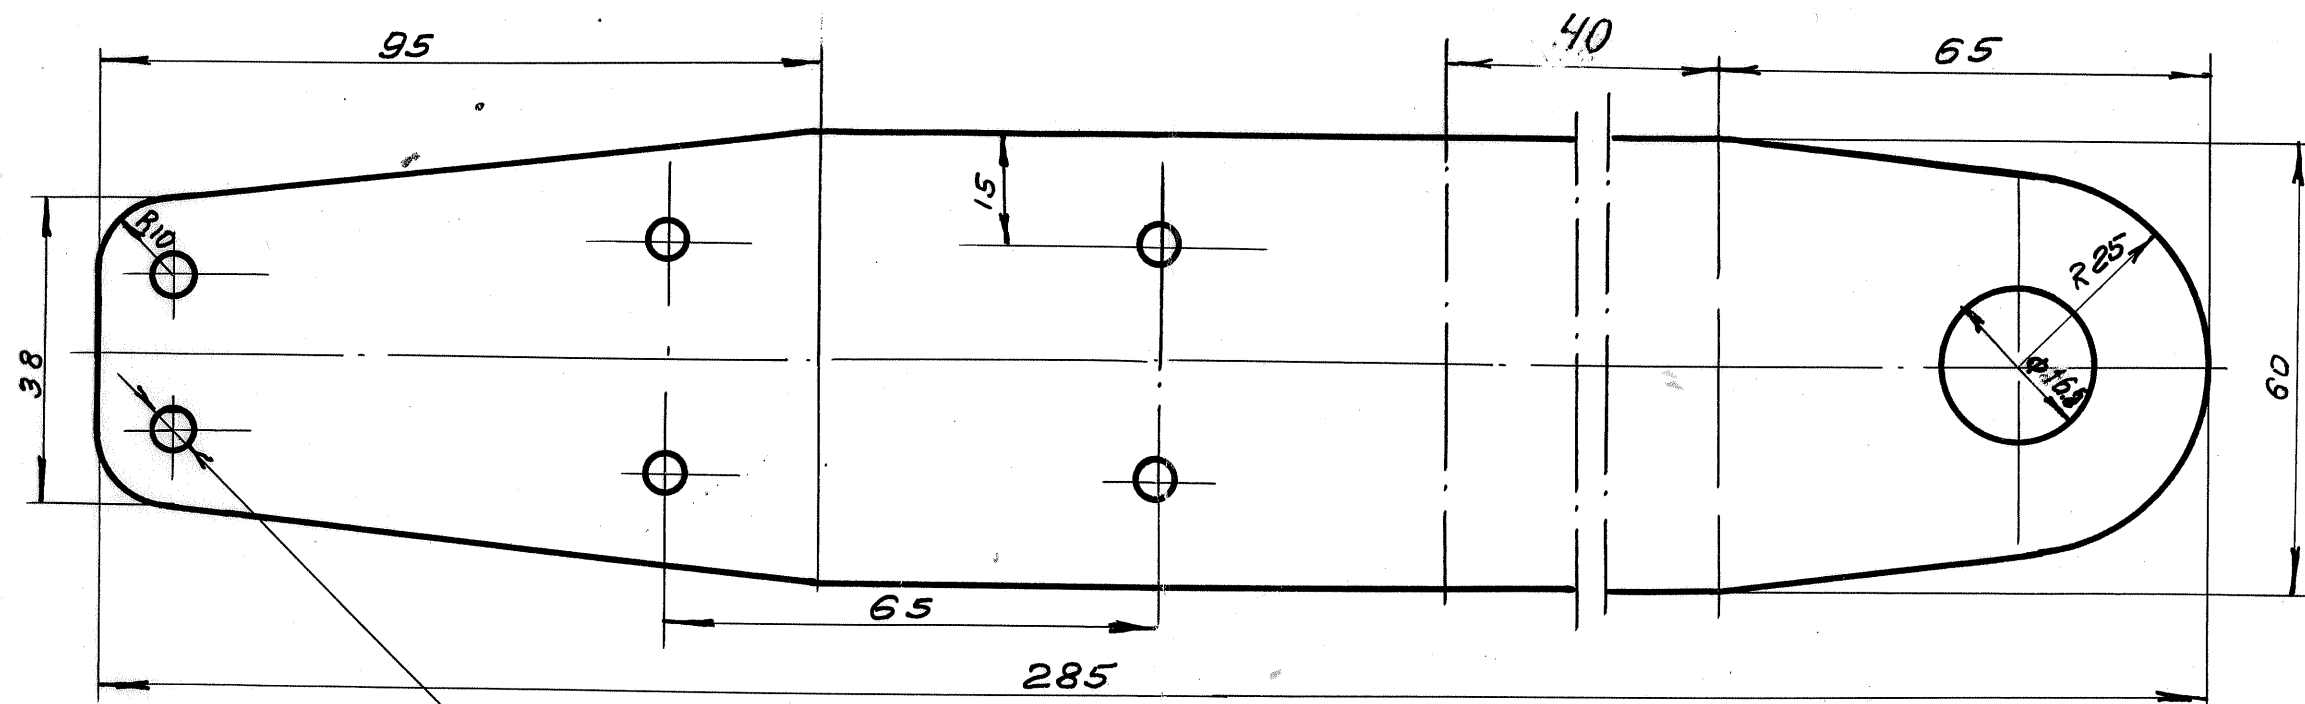

борт.
Ф 6.2

1. Допуски на свободные размеры по 8 классу точности ОСТ 1010.
2. Острые кромки притупить.
3. Деталь **полировать** до 30 град 3202-С2 электрохимической полировкой.

Яхта Л-6			
Щека			
Л6-50-01			
изм.	кол.	подп.	дата
Исполнил	Дементьев	Я.В.	10.11.64
Проверил	Власов	Я.В.	10.11.64
Утвердил	Клонов		
Ст. нерж.		Лист: 1 из 1	
ГОСТ 5582-64		Ленинградская Судовая Верфь	
		Всесоюзное Профсоюзное	