26.10.000 КЧ

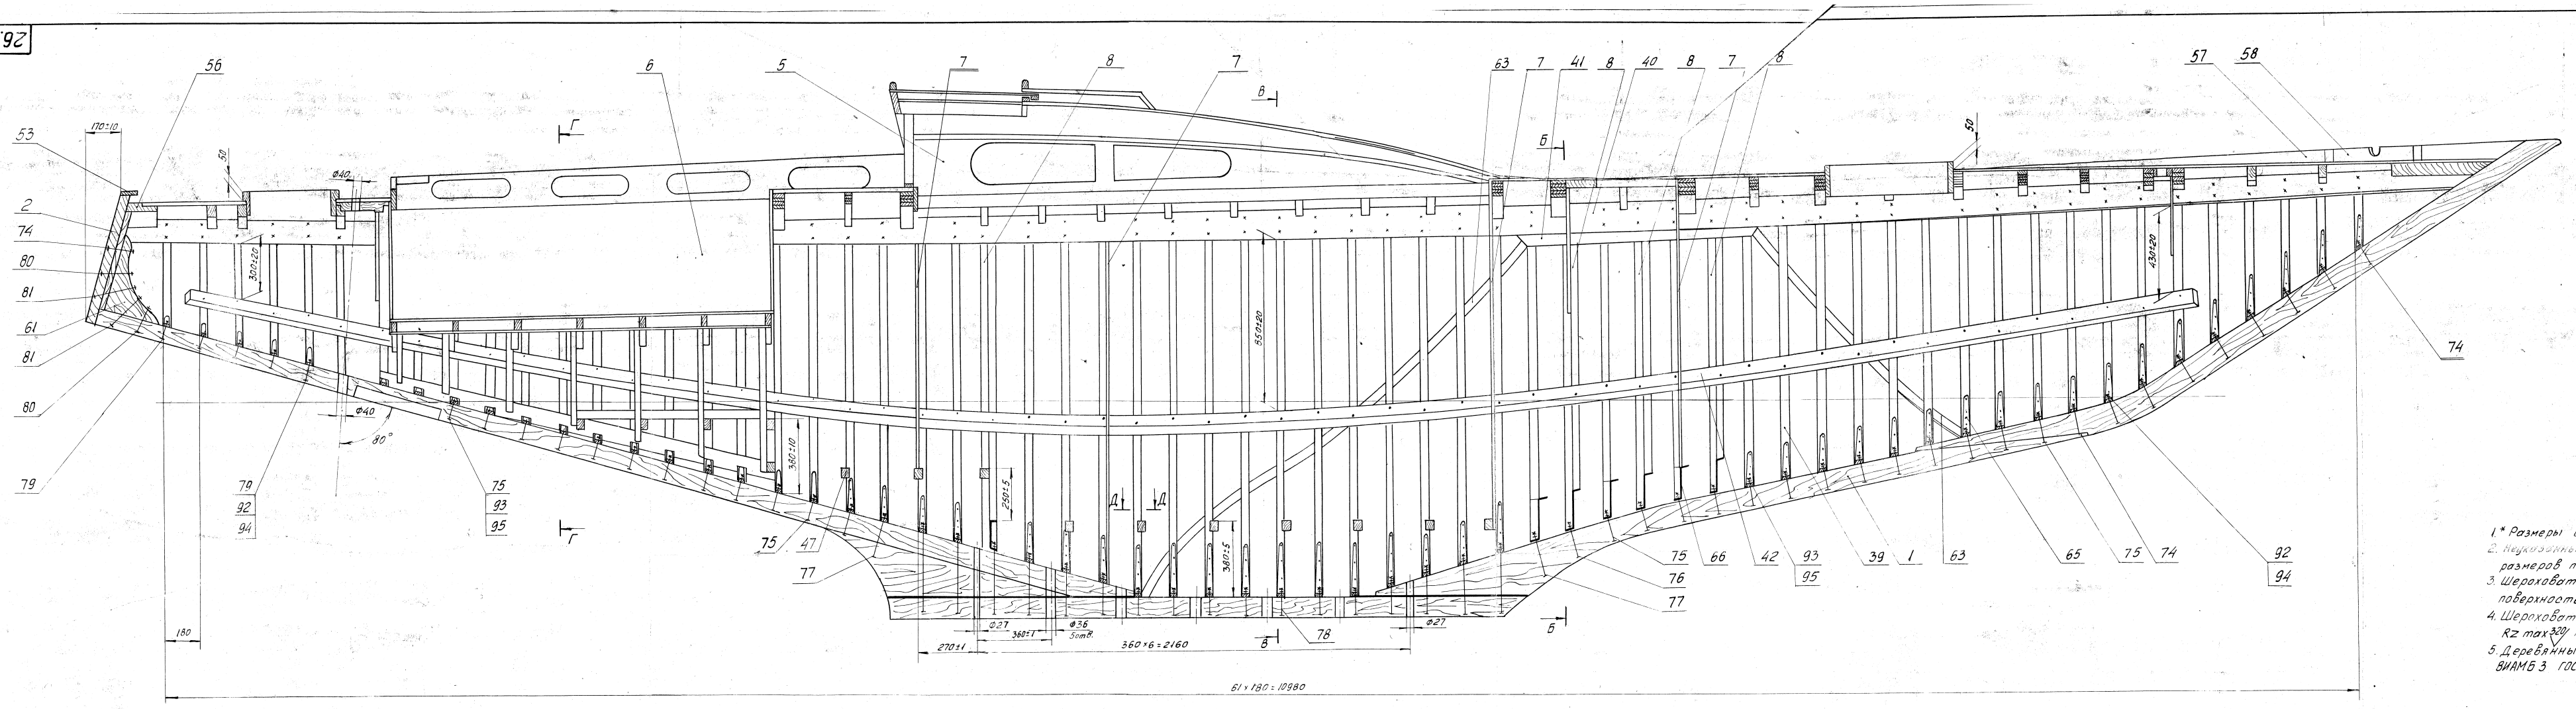
56
6
5
7
8
7
63
7
41
8
40
8
7
8
57
58
53
2
74
80
81
61
81
80
79
170±10
50
Ф40
300±20
Ф40
80°
79
92
94
75
93
95
Г
Г
В
В
Б
Б
Д
Д
50
430±20
74
850±20
380±10
250±5
380±5
75
47
77
Ф27
360±1
Ф36
5отв.
270±1
360×6=2160
78
Ф27
75
76
77
66
42
93
95
39
1
63
65
75
74
92
94
180
61×180=10980

1.* Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров по 3 ряду ГОСТ 6449-53
3. Шероховатость наружных поверхностей Rz max $\sqrt{100}$ по ГОСТ 2789-73
4. Шероховатость внутренних поверхностей Rz max $\sqrt{320}$ по ГОСТ 2789-73
5. Деревянные детали ставить на клее ВИАМБ 3 ГОСТ 59068-71

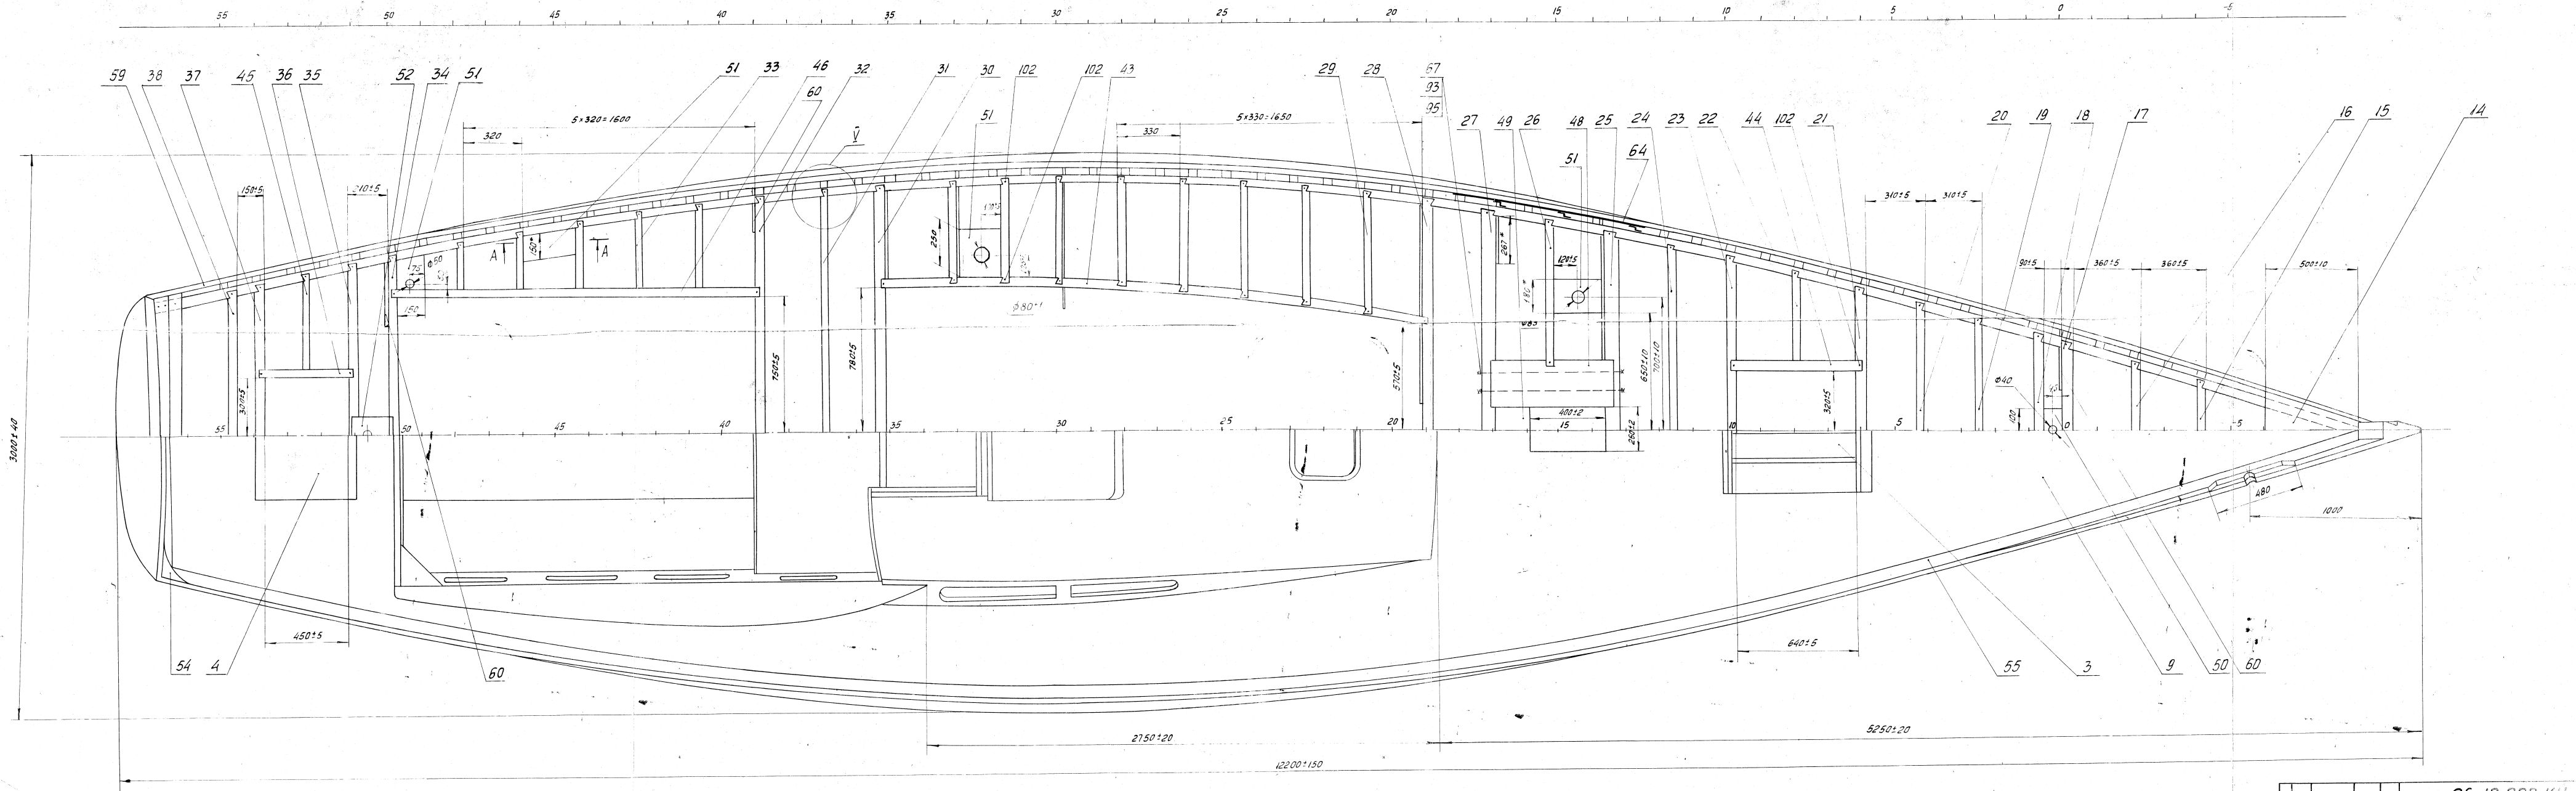
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
59
38
37
45
36
35
52
34
51
51
33
46
60
32
31
30
102
102
43
51
29
28
67
93
95
27
49
26
48
25
24
23
22
44
102
21
51
64
20
19
18
17
16
15
14
5×320=1600
320
150±5
210±5
Ф50
75
150
150*
А
А
V
750±5
780±5
250
130±5
Ф80+1
5×330=1650
330
570±5
267*
180*
120±5
Ф83
400±2
15
650±10
700±10
260±2
300±5
310±5
310±5
90±5
360±5
360±5
500±10
Ф40
100
45
320±5
640±5
480
1000
3000±40
450±5
54
4
60
55
3
9
50
60
2750±20
5250±20
12200±150

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата		Лит	Масса	Масшт
Разраб		Чайкин			26.10.000 КЧ Корпус Конструктивный чертеж			1:10
Пров		Румянцев				Лист 1	Листов 2	
Т.контр		Кржижановский						
Н.контр		Гусева						
Утв.		Петров						

Ленинградская [illegible]