
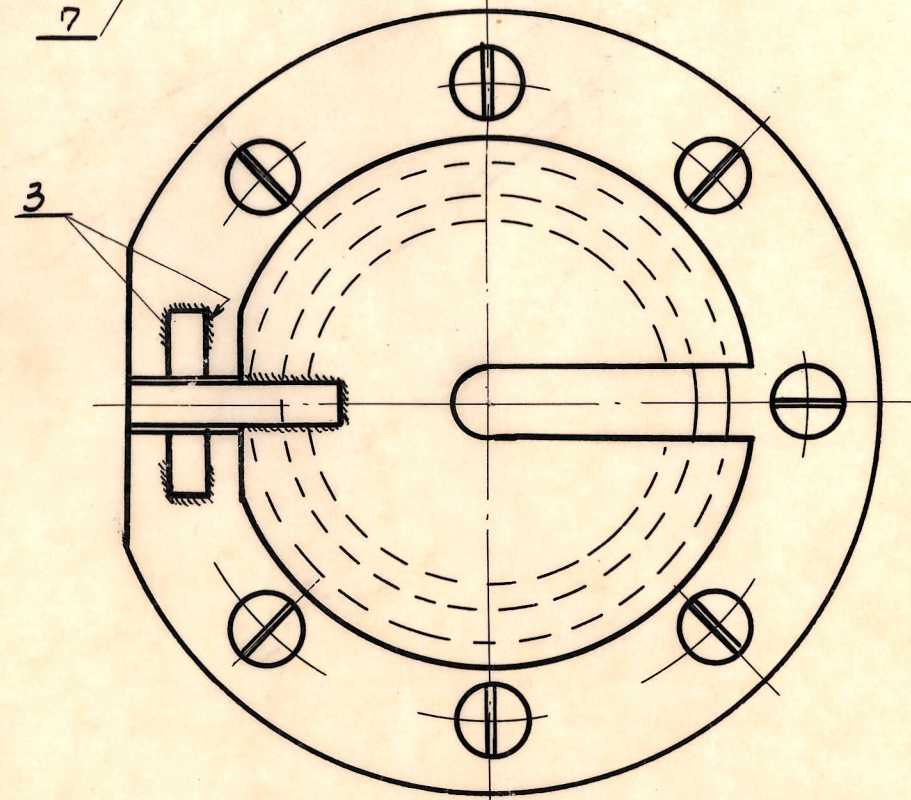
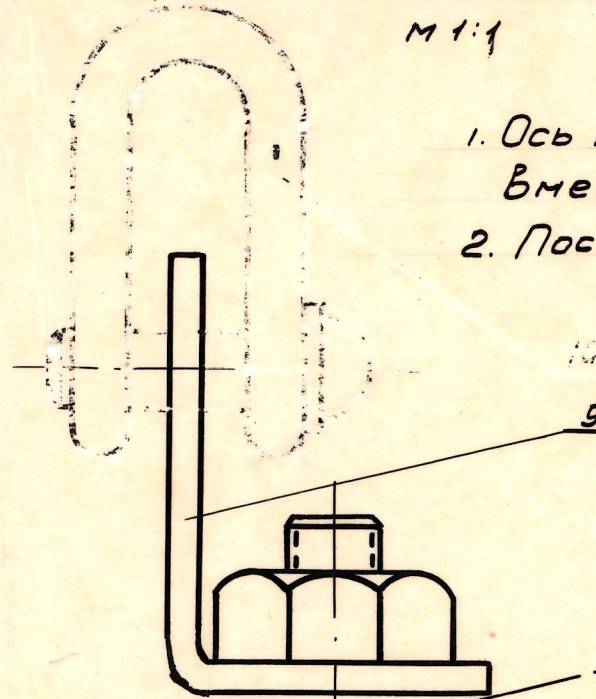


Крепление жвакогалса

М 1:1

1. Ось крышки устанавливать вместе с крышкой.
2. После сварки вет. цинковать.

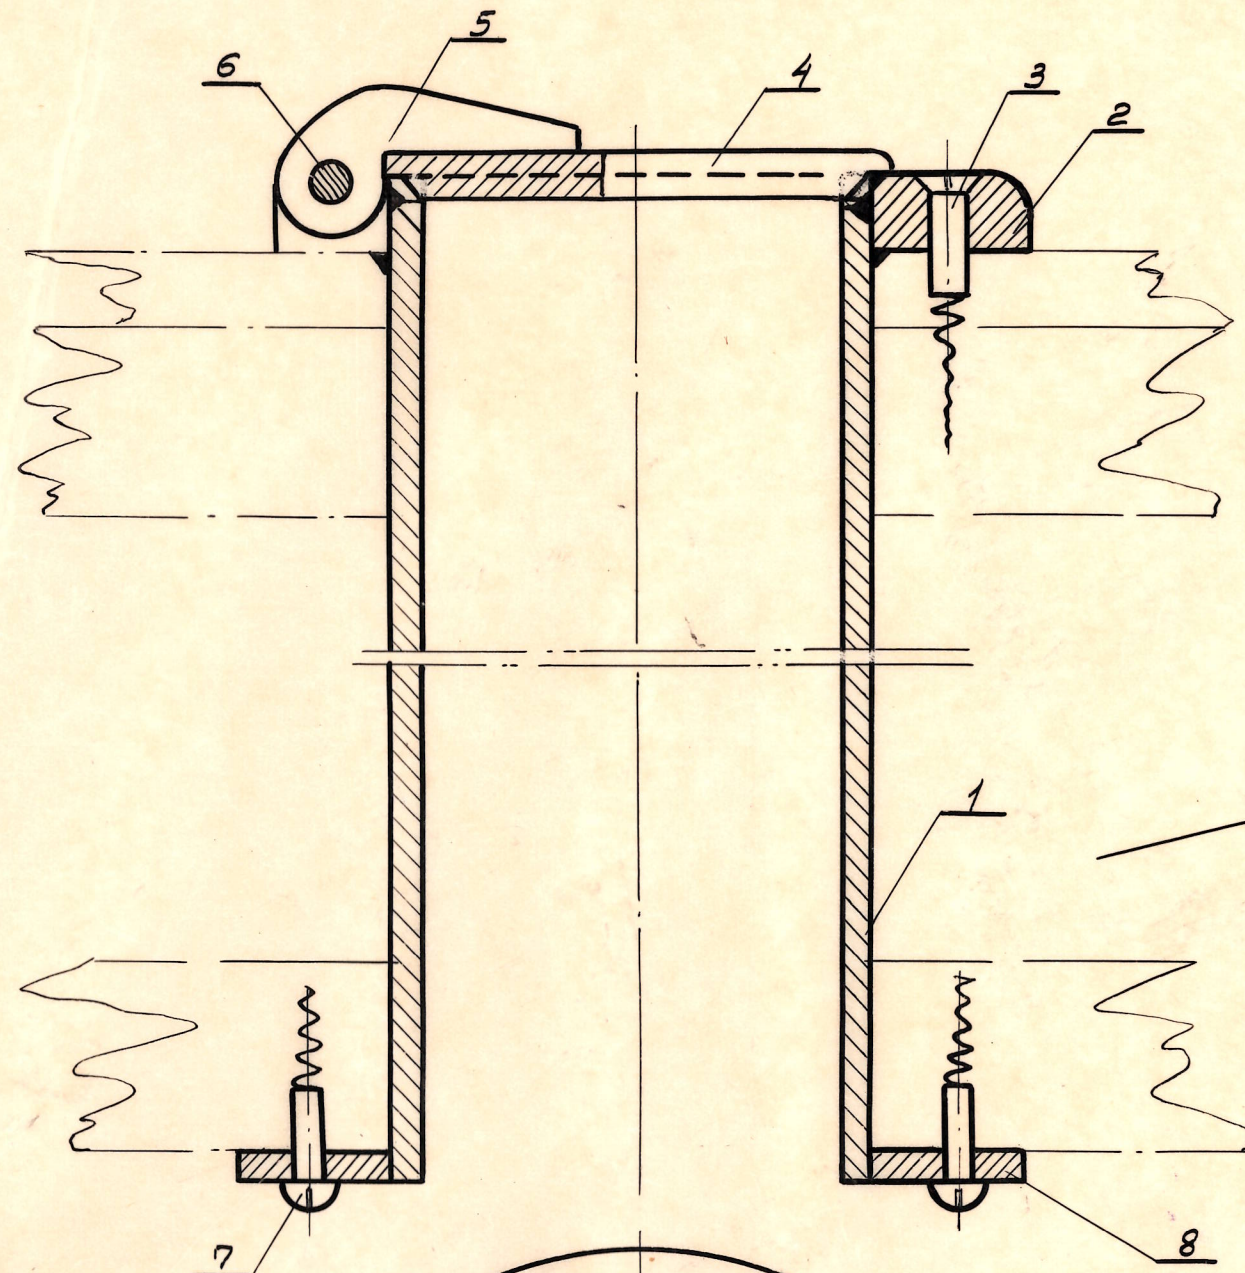

№	Изм.	Наименование	Кол.	Материал	Ишт.	Общ.	Примечан.
10	16-15-00	Угольник	1	Ст.3	0,100	0,100	
9	16-15-07	Угольник	1	Ст.3	0,100	0,100	
8	16-15-06	Фланец	1	Ст.3	0,200	0,200	
7	ГОСТ 1144-60	Шуруп оц. 4x25	8	Ст.3	0,002	0,016	
6	16-15-05	Ось	1	Ст.3	0,004	0,004	
5	16-15-04	Петля крышки	1	Ст.3	0,009	0,009	
4	16-15-03	Крышка клапана	1	Ст.3	0,121	0,121	
3	ГОСТ 1145-60	Шуруп оц. 5x40	7	Ст.3	0,005	0,035	
2	16-15-02	Фланец	1	Ст.3	0,490	0,490	
1	16-15-01	Якорная труба 63x4x830.	1	Ст.3	3,86	3,86	
	ГОСТ 228-52	Якорь цепь 8 без распорок элсварн.	1		90,0	90,0	Длино 60м
		Якорь 18 кг.	1	Ст.3	18,0	18,0	
		Якорь 25 кг.	1	Ст.3	25,0	25,0	
И.п.	И.черт. или ГОСТ.	Наименование	Кол.	Материал	Ишт.	Общ.	Примечан.
					Вес кг		

Яхта Л-6

Якорное устройство

Л6-15-00

Кол-во	Вес	Мощт.
1	138	1:1

В сборе.

Лист: Листов:
Ленинградская Судовая
Вс ДСО Профсоюзов

Коп. Вазанова