



Паруса	Материал	Передняя шхотарина	Задняя шхотарина	Нижняя шхотарина	Площадь обмерной фрагт.	
Грот I	Арт. 4245	13,350	14,200	5,500	36,8 / 42,2	1
Грот II	Арт. 2075	13,350	14,200	5,500	36,8 / 42,2	1
Стаксель I	Арт. 4245	10,800	10,000	4,260	21,33 / 21,33	2
Стаксель II	Арт. 2075	9,000	8,000	3,000	14,30 / 14,30	1
Спинакер	Перкаль	11,600	11,600	7,200	~ 80	1
Трисель	Арт. 2075	8,000	9,800	4,300	20,3	1

- На чертеже даны обмерные размеры парусов.
- В скобках указаны размеры для новых невыкожженных парусов из ткани арт. 4245. Для парусов из ткани арт. 2070 запас на вытяжку увеличить еще на 50мм.
- На гроте №1 сделать два ряда рифбантов в виде ромбика.
- Паруса прошить одной прошивкой на полотнище.
- Грот и трисель крепится к мачте и гик в липпаз.
- На гроте №2 сделать три ряда сплошных рифбантов.

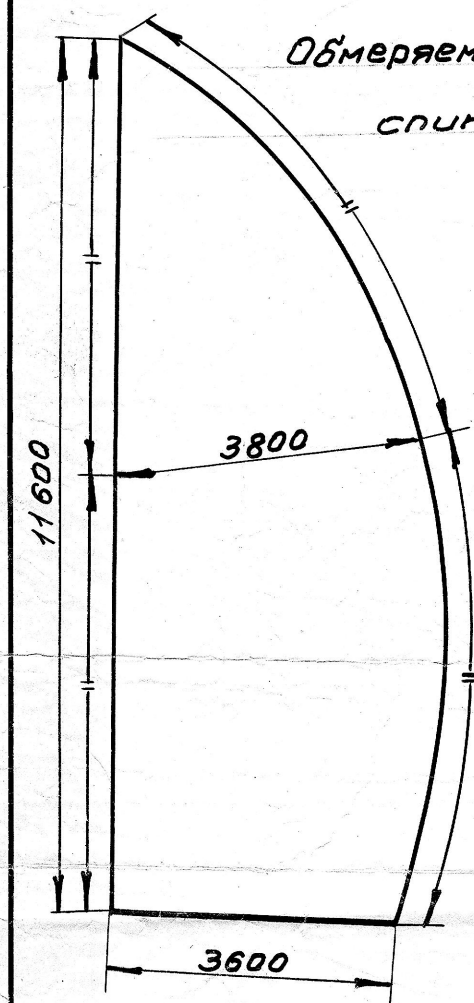

Обмерные размеры
спинакера

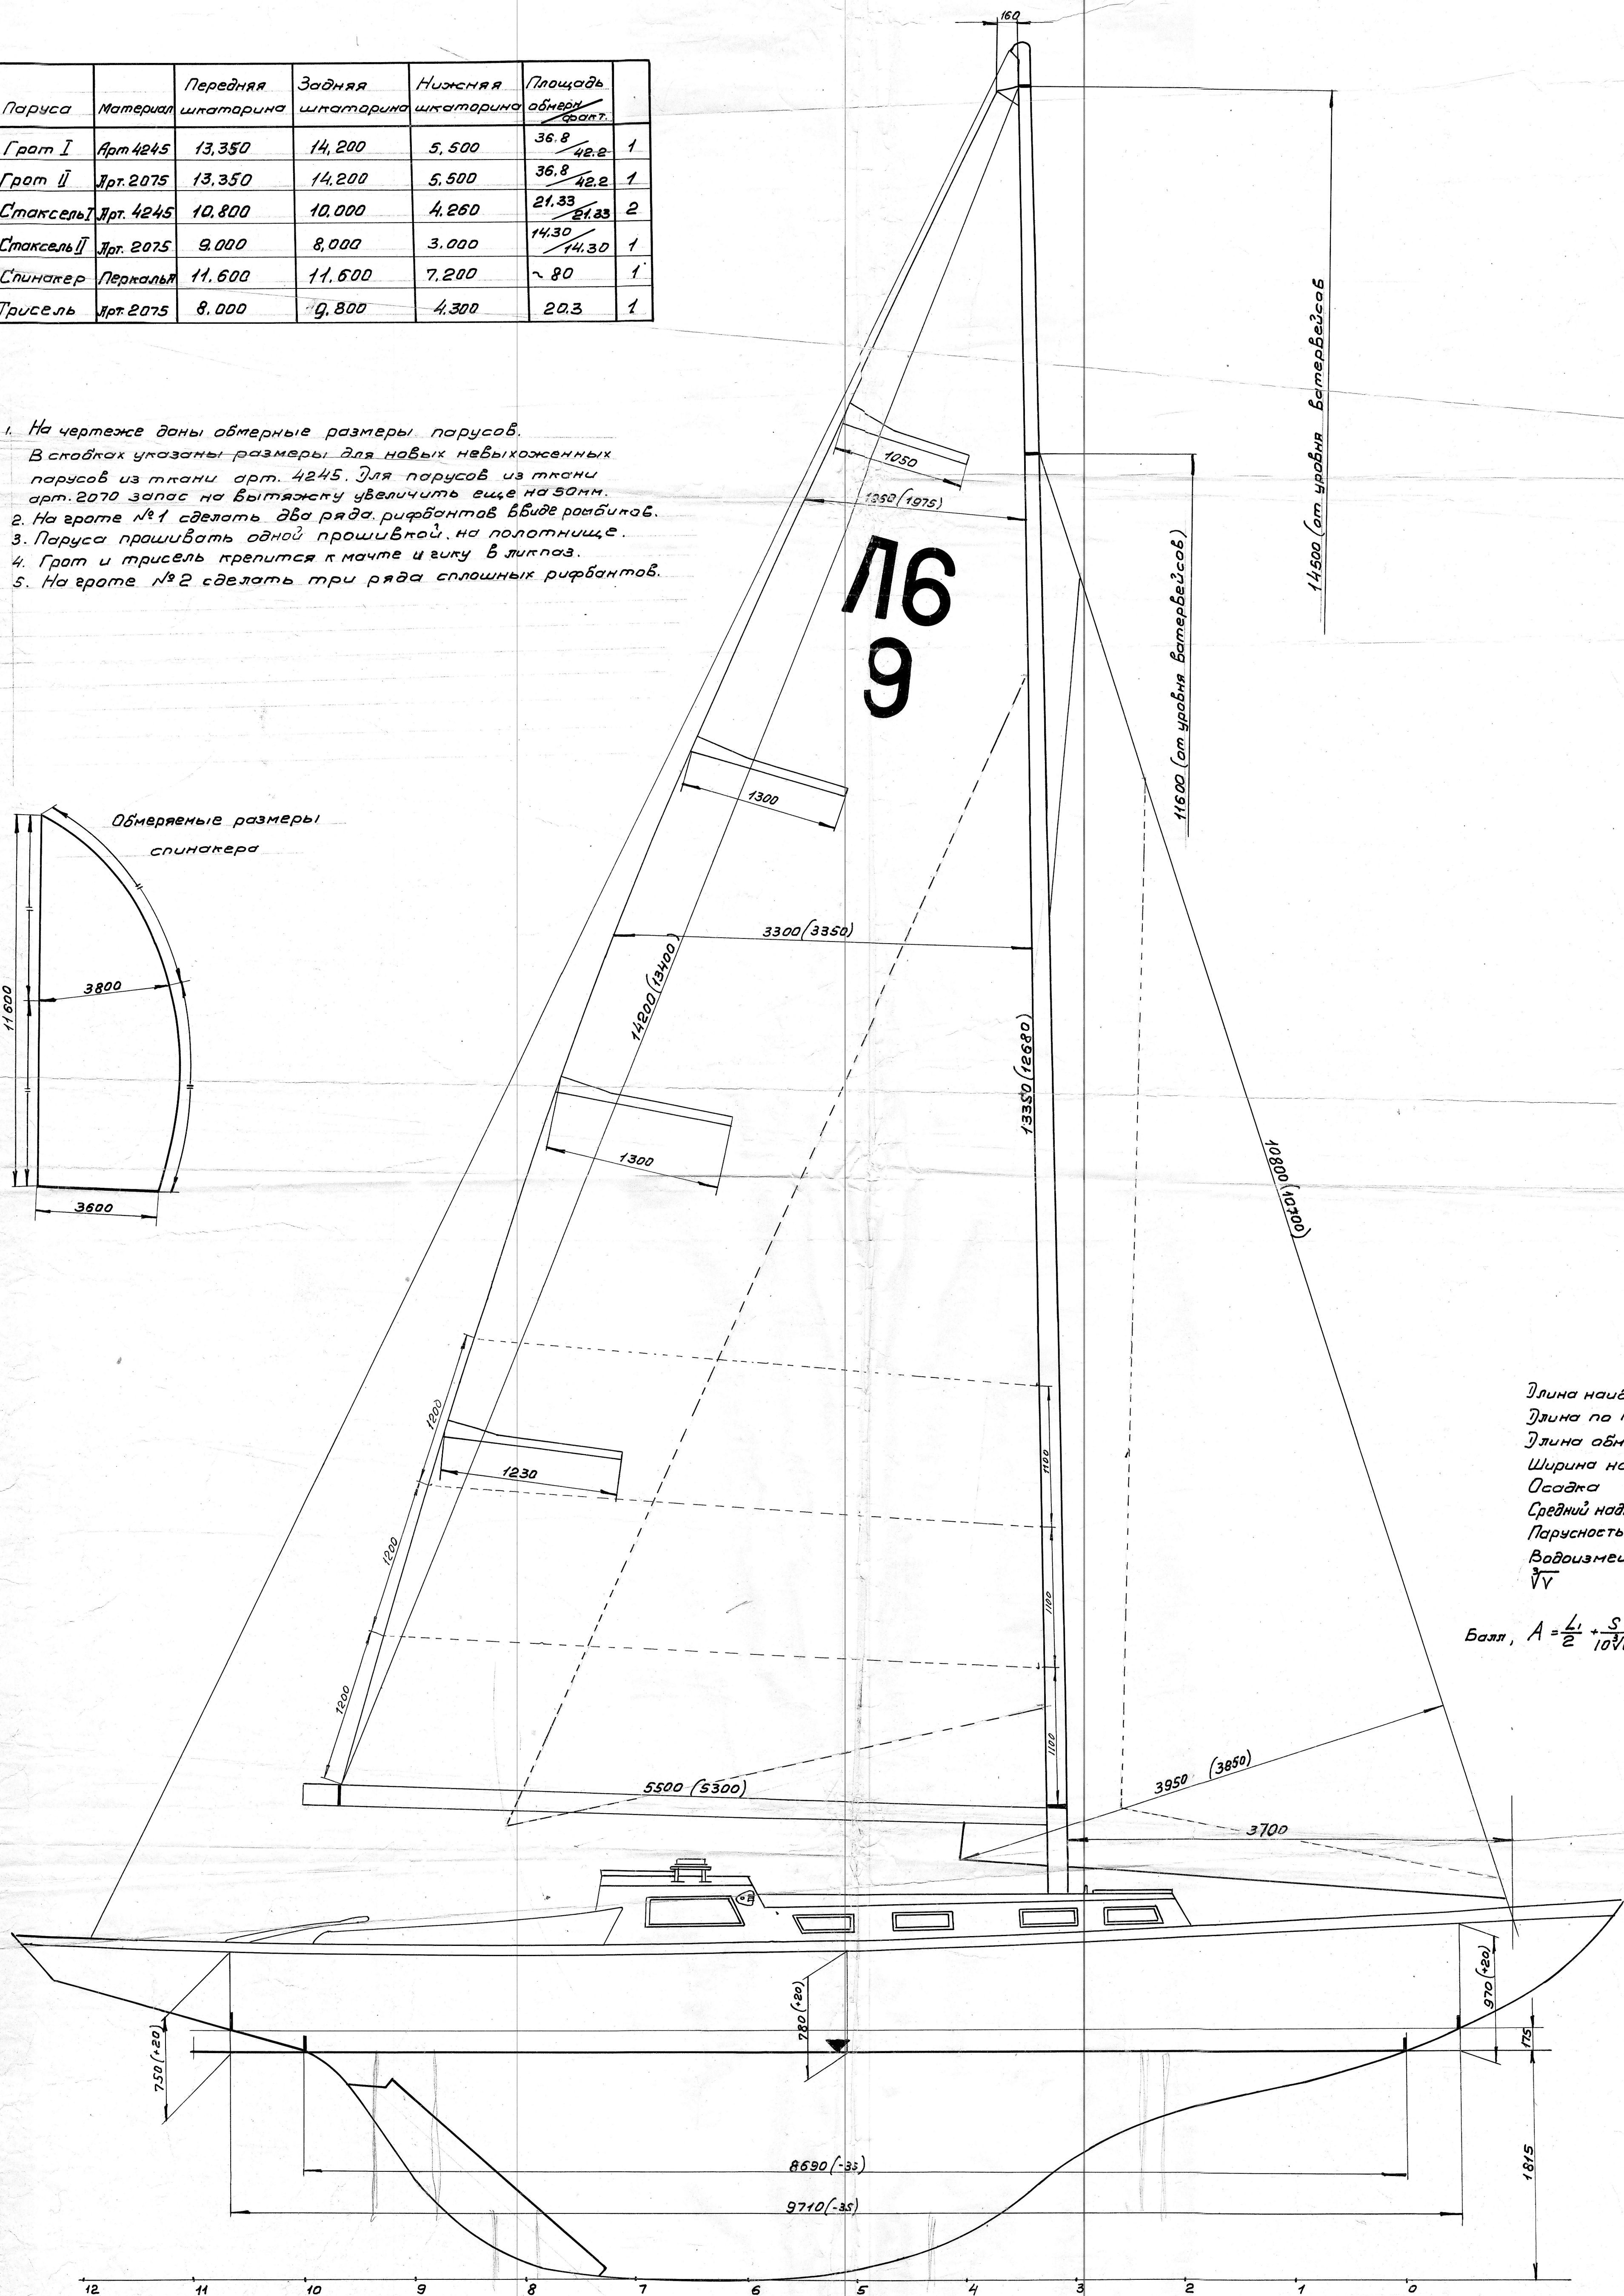

Длина наибольшая	12,570 м
Длина по Г.В.Л.	8,690 м
Длина обмерная	9,710 м
Ширина наибольшая	2,800 м
Осадка	1,815 м
Средний надводн. борт	0,800 м
Парусность обмерная	58,13 м²
Водоизмещение	6,350 м³
$\sqrt{V}$	1,850 м

$$\text{Балл, } A = \frac{L}{2} + \frac{S}{10\sqrt{V}} = 7,997$$

							Яхта Л-6
							Общий вид и парусность (Обмерный чертеж).
							Л6-00-000
							Голуч. Вес Машин.
							1:25
							Лист: Листов:
							Ленинградская Судостроительная Профсоюзная